| | | |
|---|---|---|
| Spezies | | Paulownia-Pappel-Kiefern-Eiche |
| Größen | Dicke | 3mm-50mm, nehmen Sie spezielle Stärke an |
| | Breite | 100mm-1220mm |
| | Länge | 100mm-5000mm |
| Farbe | | Gebleicht, ungebleicht |
| Grad | | A, AB, B, BC, C<br>(A-Klasse: mit gerader laminierter Linie, ohne Knoten;<br>AB-Klasse: Die laminierte Schnur ist nicht so gerade und weist nur wenige Knoten auf. |
| Feuchtigkeitsgehalt | | 8 %–12 % |
| Klebertyp | | Umweltfreundlicher Hangang-Kleber aus Deutschland |
| Verpackung | | Geeignet für den Export, standardmäßig auf Paletten verpackt |
| Lieferzeit | | Normalerweise 20 Tage nach Erhalt des Akkreditivs oder der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen | | L/C, TT |
| Mindestbestellmenge | | 1 x 20 GP |
| Verwendung | | Geeignet für Möbel hoher, mittlerer und niedriger Qualität, wie Schubladen, Lattenroste, Türen, Kunsthandwerk, Dekoration, Sarg, Surfbrett, Drachenbrett, Snowboard usw |
| Hauptmärkte | | Europa, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien, Amerika, Japan, Naher Osten usw |
| Preis | | Fob Qingdao oder Lianyungang, CIF oder CFR |

# PRODUCT SHOWCASE

Natural Wood Environmental Glue

01 STRONG AND ENVIRONMENTAL GLUE

02 TASTLESS AND ANTI-CORROSION

03 SMOOTHLY SURFACE

04 STRAIGHT EDGES

# Product Details

Excellent quality

Rigorous structure and fine workmanship

1

## PAULOWNIA FINGER JOINT BOARD

Low weight and good stability

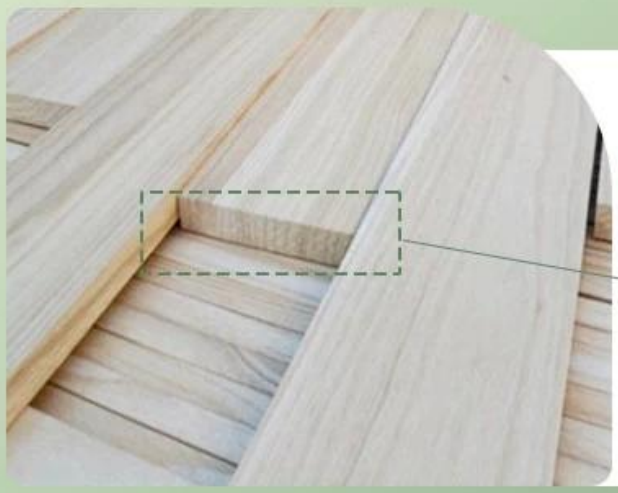

2

## SOLID WOOD BATTEN

Natural color,fine texture. cutomized size with grooving is accepted

3

## PAULOWNIA BOARD WITH EMBOSSING

Extremely light and fine texture Tasteless and resistance to wear.
The best choice for decoration.

# PRODUCTION PROCESS

Air dry for about 2-3 months

Glue joint

Sanding surface

Cutting

Inpect piece by piece

Package
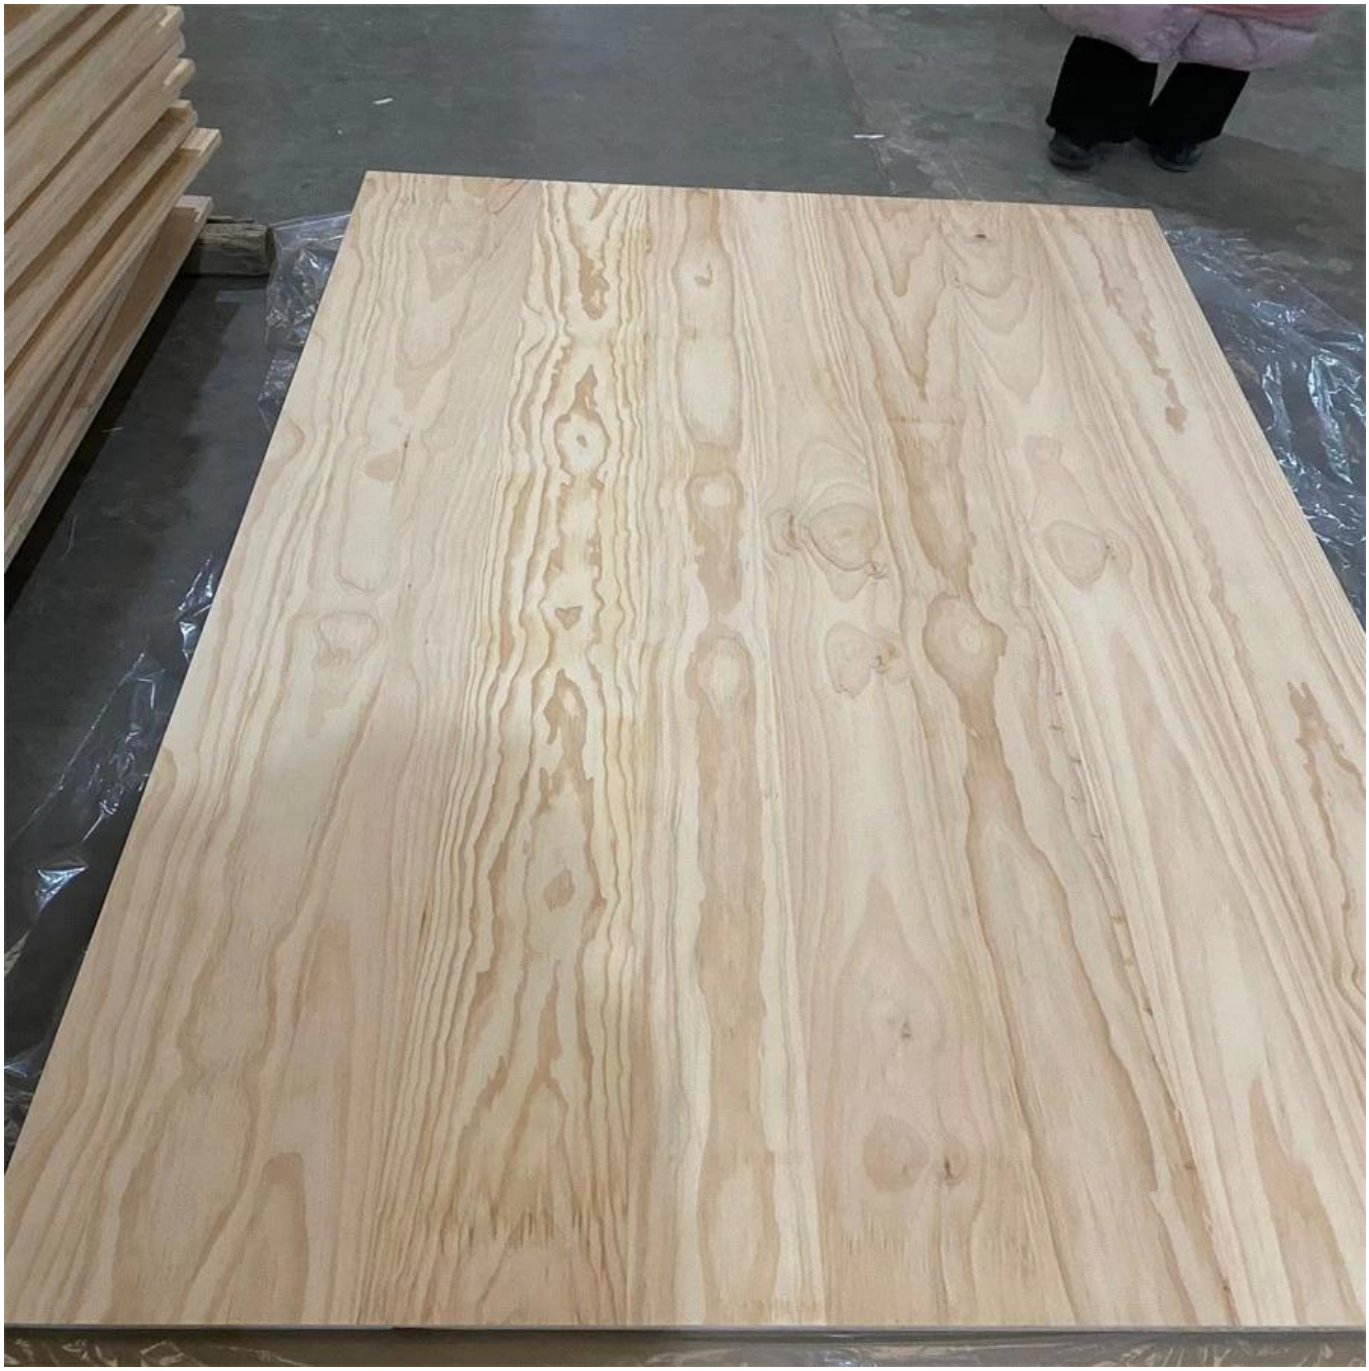
Loading